


直角类五轴头 TILT J 系列



高级
材料

塑料

外形安装尺寸

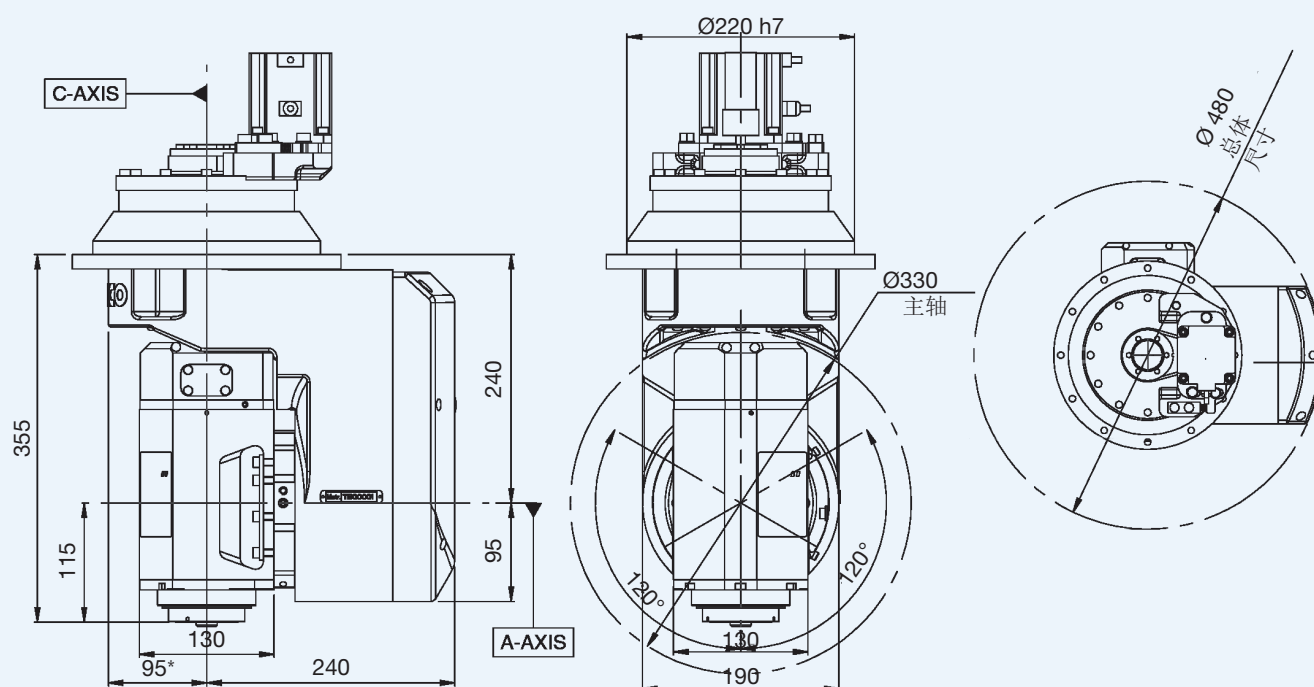

所配电主轴选配功能



轴承温度监控



速度监控



振动传感器



编码器*

技术规格


*其他品牌伺服电机可选

	A轴	C轴
伺服电机	Yaskawa*	Yaskawa*
伺服电机功率	0,40 kW	0,40 kW
伺服电机编码器	绝对值 20 Bit	绝对值 20 Bit
减速机品牌	Harmonic Drive	Harmonic Drive
最大连续扭矩	380 Nm	380 Nm
峰值扭矩	570 Nm	570 Nm
最大旋转角度	±120°	±320°
轴上机械刹车	没有	没有
最大定位速度	6.100°/’	6.100°/’
最大工作速度	3.700°/’	3.700°/’
轴定位精度	1 arcmin	1 arcmin
重量	60 kg	

可选电主轴


QX-2 8.5/12 24 63F NC

水冷

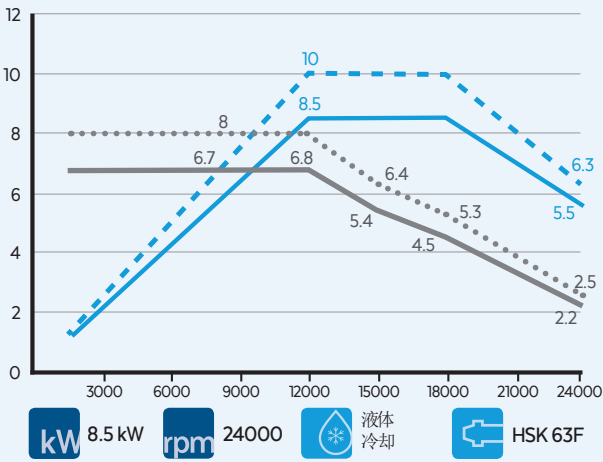


QX-2 10/12 24 63F NC

水冷

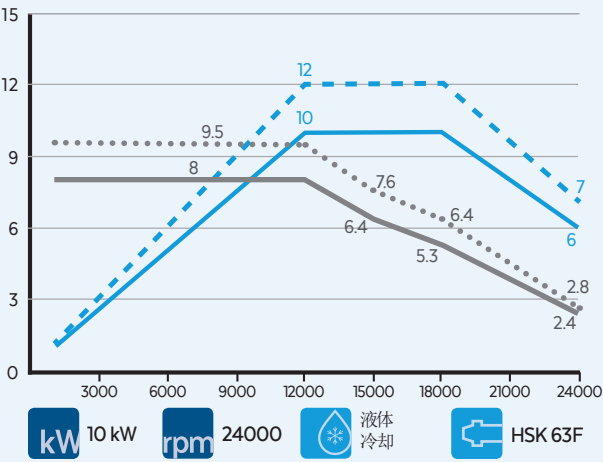

QX-2 11/12 24 63F NC

水冷

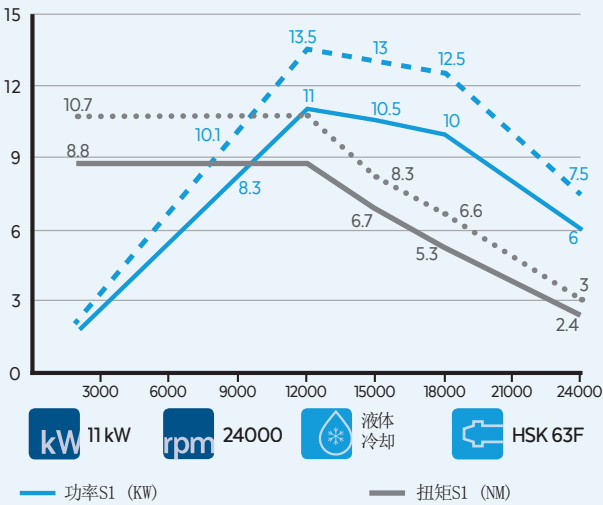

QX-1C 5/12 21 63F NC

压缩空气冷却

